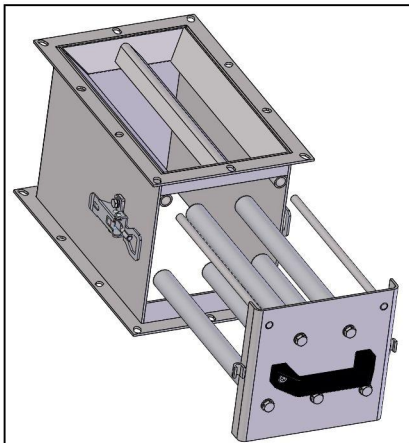


GMC

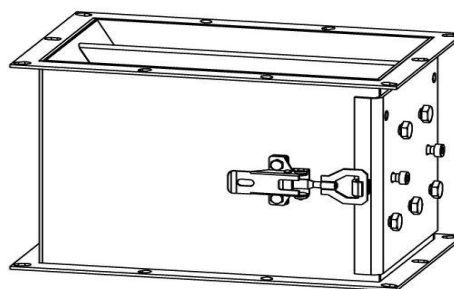
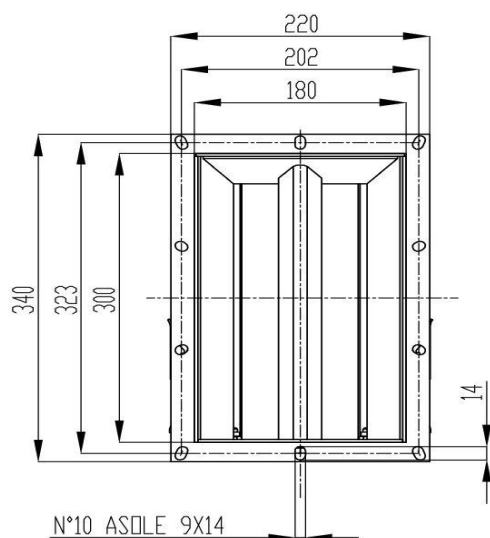
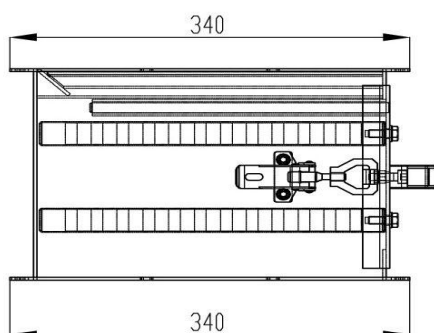
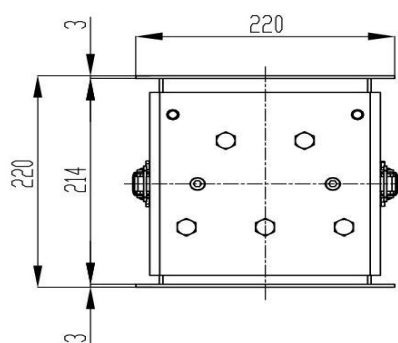
DEFERRIZZATORE PER POLVERI

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Potenza magnetica: 16000 gauss (in campo chiuso)
- Peso: 10kg
- Numero barre magnetiche: 5

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- Cassetti modulari.
- Completamente in acciaio INOX AISI 304
- Barre magnetiche permanenti, in neodimio.
- Chiusura rapida - Pulizia manuale

*Quote riportate in mm***UTILIZZO**

- Deferrizzazione di smalti e materie prime in polvere.
- Allo scarico vagli.
- Allo scarico di nastri trasportatori.

**VANTAGGI**

- Buona efficienza di deferrizzazione.
- Facilità di installazione.
- Assenza di manutenzione.

I dati riportati sul presente documento sono indicativi. I valori garantiti vengono rilasciati su richiesta.

Bitecnology si riserva il diritto di apportare modifiche a quote e caratteristiche senza preavviso.

E' vietato riprodurre o copiare il presente documento senza autorizzazione scritta.